


Smart WiFi Video-Türtelefon TX-82



Video-Türtelefon mit WiFi-Aussenkamera & Türöffnerfunktion

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HD Kamera 720P mit CMOS Sensor /
HD Camera 720P with CMOS Sensor | Überwachung von Eingangsbereichen /
Monitoring Entrance Areas | Echtzeit-Videoaufnahme /
Real Time Video Recording | Schnappschusaufnahme /
Snapshot Function |
| Live-Bild via Mobiltelefon /
Live preview via mobile phone | Türöffnung via APP oder RFID/NFC Chip /
Unlock door by APP or RFID/NFC Chip | Sichtwinkel 105° horizontal & 72° vertikal /
Viewing Angle 105° horizontal & 72° vertical | Nachtsichtfunktion /
Night Vision Function |
| Push-Nachricht via APP bei Türklingel &
Sabotagealarm /
Push Notice via APP by door ring &
tamper alarm | Gegensprechanlage /
2-Way-Communication | Speicherung auf MicroSD Karte /
Storage on MicroSD Card | IP65 Strahlwasser- & Staubschutz /
IP65 Waterjet & Dust Protection |

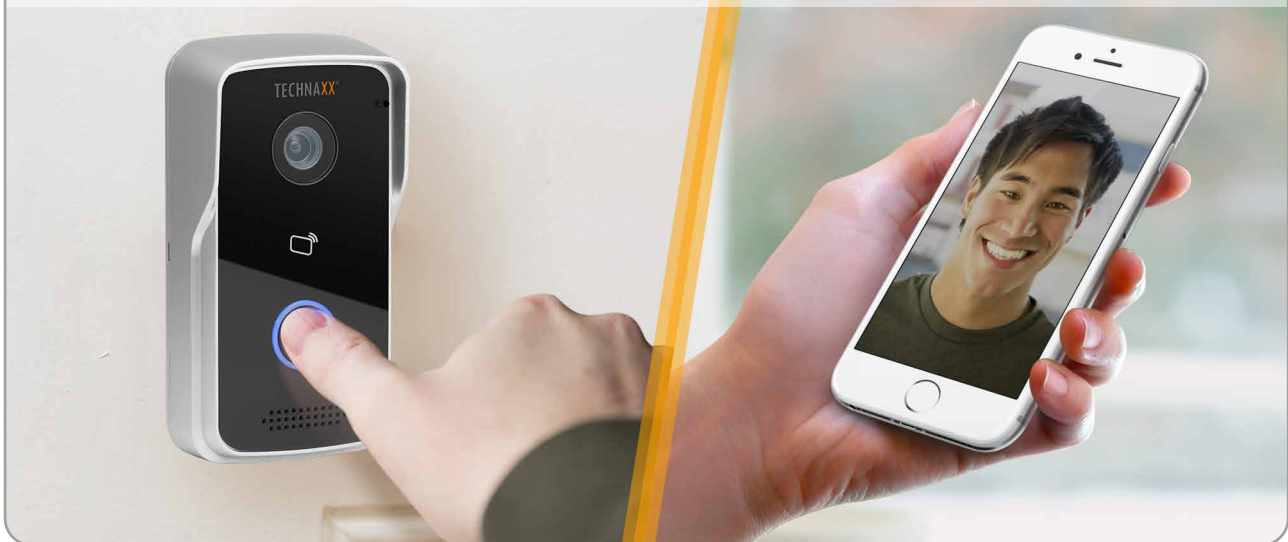

- Video-Türtelefon mit WiFi-Aussenkamera & Türöffnerfunktion über APP
- Verbindung über WiFi ~25m oder Netzwerkkabel
- 1/4" CMOS Kamera Sensor HD mit 1 Megapixel
- Echtzeit-Video HD 720P über APP
- Videoauflösung 1280x720
- 2,2mm Linse: Sichtwinkel 105° horizontal & 72° vertikal
- Nachtsichtfunktion ~1-2m mit IR-Cut Filter
- Push Nachricht via APP bei Türklingel & Sabotagealarm
- Zugriff über kostenfreie iOS & Android APP
- Gegensprechfunktion (eingebautes Mikrofon & Lautsprecher)
- Unterstützt RFID/NFC Chipkarte zum Öffnen der Eingangstür
- Besucherliste mit Datum und Uhrzeit
- Speicherung auf MicroSD Karten bis zu 32GB oder FTP-Server
- IP65 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)

Technische Spezifikationen:

- Integriert: Micro-Controller & Linux OS
- H.264 Video Kompressionsstandard
- Audio Kompression G.711 (Mikrofon, Lautsprecher, Gegensprechfunktion)
- Türöffnung über WEB Interface, My Secure Pro APP (iOS & Android), PC Client (Windows), RFID Chip (Distanz ~1-3cm)
- 10/100Mbps selbstanpassendes Ethernet & unterstützt WLAN IEEE802.11b/g/n
- Netzwerk-Protokoll: TCP / IP
- Eingang: 1-Kanal-Entriegelungstaste, 1-Kanal-Türsensor-Rückmeldung
- Aussensteuerung: 1 Relais für Haupttüröffner
- Leistungsaufnahme: Betrieb max. 7W / Standby max. 1W
- Externe Stromversorgung DC 12V/1A oder Standard PoE (802.3af)
- Empfohlene Montagehöhe 1,4-1,6m / Aufputzmontage
- Betriebsbedingungen: -30°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
- Gewicht / Maße: 400g / (L) 13.5 x (W) 7.0 x (H) 3.5cm

Kompatibilität:

Technaxx Produkte FullHD Kameras TX-65, TX-66, TX-67, WiFi-Alarmsystem TX-84 und Überwachungsmonitor TX-89

Verpackungsinhalt:

- Smart WiFi Videotürtelefon TX-82
- 3x RFID Chipschlüssel
- Ethernet (LAN) Adapter
- Kabelbaum (Strom/Eingänge/Ausgänge)
- Wandhalterung
- 3 Schrauben & 3 Dübel
- 1 Sechskantschlüssel T10
- Wasserfeste Schutzkappe
- CD
- Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4688

