

# Technaxx® Manual del usuario

## Lavalier inalámbricos TX-301

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

### Características

- Micrófonos inalámbricos para mejores subtítulos de sonido
- Reducción de ruido
- Clip para colgar en los micrófonos
- Estuche de carga para uso y almacenamiento prolongados
- Conecte y reproduzca: funciona sin una aplicación

### Declaración de cumplimiento

La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

### Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.




Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.

### Especificación técnica

Frecuencia/rango/tasa	2,4 GHz/20 Hz-20 KHz/32 KHz
Distancia de transmisión	Unos 15m
Latencia	30 ms
SNR	64dB (3 niveles)
Sensibilidad	38dB
Micrófono con capacidad de batería	70 mAh / 3,7 V
Caja de capacidad de la batería	600 mAh / 3,7 V
Entrada de carga	CC 5 V / 2 A (puerto USB tipo C)
Tiempo de carga	Aprox. 1,5 horas
Tiempos de recarga	4 veces
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 6h
Temperatura de funcionamiento	0-50°C

Material	Abdominales
Peso / Dimensión Micrófono	8,3 g / 47 x 17,5 x 16,5 mm
Peso / Dimensión Receptor	4,9 g / 41 x 26,6 x 10 mm
Peso / Dimensión Caso	64 g / 90 x 62 x 31 mm
Contenido del paquete	Unidad receptora de micrófono, unidad de micrófono 2x, estuche de carga, cable de carga, manual del usuario


### Descripción del producto

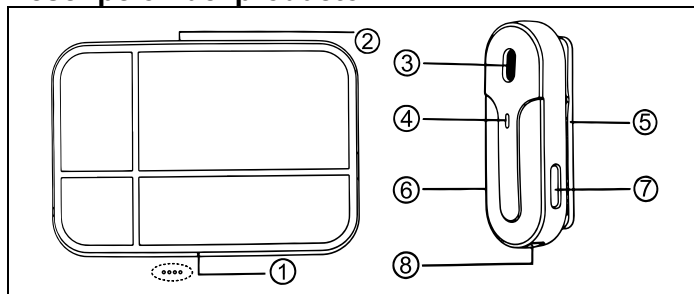

1	Luz indicadora de batería de la caja (interior)	2	Puerto de carga tipo C
3	Orificio para micrófono	4	Luz indicadora del micrófono
5	Acortar	6	Botón de encendido del micrófono
7	Conector de carga del micrófono (Tipo C)	8	Superficie de pasador de metal para cargar el estuche

#### Receptor

- Enchufe tipo C
- Puerto de carga tipo C (para teléfono durante el uso)
- Luz indicadora



#### Primer uso

Abra el estuche de carga y saque los micrófonos. El indicador LED parpadea en rojo y verde. Conecte el receptor tipo C a su teléfono inteligente o tableta. El emparejamiento se realiza correctamente cuando la luz roja del receptor y la luz verde del micrófono están fijas. Abra la aplicación de la cámara o la grabadora de voz para usar los micrófonos para grabar sonido.

#### Indicador LED de estado y control de botones

- Emparejado: la luz indicadora del receptor está roja. La luz verde del micrófono siempre está encendida.
  - Buscando receptor: las luces verde y roja parpadean alternativamente.
  - Nivel de reducción de ruido: presione el botón de encendido (6) para alternar entre los 3 niveles (la luz parpadea en consecuencia - 1: bajo / 2: medio / 3: alto).
  - Silencio: haga doble clic en el botón de encendido del micrófono (6) para silenciar la unidad; la luz verde parpadea.
  - Agregue reverberación a la grabación: presione el botón de encendido (6) tres veces seguidas.
  - Batería baja: la luz indicadora (4) parpadea en rojo cada 10 segundos.
- Notas:** Si la luz indicadora del receptor (3) no se enciende, verifique si la configuración "OTG" (On-the-Go) está activada en su teléfono inteligente / tableta.

### Cargando

- Conecte el cable USB suministrado a un adaptador de corriente (DC 5V/2A, desenchufado) y el otro extremo a la interfaz de carga TIPO-C del estuche (2) o micrófono (7) para cargar.
- Las cuatro luces indicadoras (1) de la caja de carga se iluminarán durante la carga; después de la carga completa, las luces indicadoras permanecerán fijas.
- La luz indicadora del micrófono se apagará después de estar completamente cargado.

**NOTA:** El micrófono se apagará automáticamente después de 3 minutos sin conexión. El micrófono de solapa inalámbrico no admite llamadas telefónicas ni chats en línea. No es posible la conexión entre diferentes modelos.

### PRECAUCIÓN

- No exceda el producto a volúmenes altos.
- No invada el agua u otros líquidos.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos.
- No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

### Instrucciones de seguridad

• Observe las instrucciones de seguridad durante el uso. • Cualquier modificación o alteración del producto afectará la seguridad del producto. ¡Precaución riesgo de lesiones! • Todos los cambios y reparaciones del producto o de sus accesorios sólo podrán ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante. • Nunca abra el producto sin autorización. • ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! • Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse al sacudirlo o al caer desde una altura pequeña. • Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. • Cambios técnicos y errores reservados.

### Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

### Cuidado y mantenimiento

• Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes. • Asegúrese de que no pueda entrar agua en los tapones. La entrada de agua en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

Fabricado en China

Distribuido por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania