

Technaxx® Návod k obsluze Bezdrátové lavalierové mikrofony TX-301

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Vlastnosti

- Bezdrátové mikrofony pro nejlepší zvukové titulky
- Redukce hluku
- Klip na zavěšení mikrofonů
- Nabíjecí pouzdro pro delší použití a skladování
- Plug and play – funguje bez aplikace

Prohlášení o shodě

CE Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace obalu. Při likvidaci roztrháte obalové materiály podle typu. Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.


Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě v jeho obci nebo okresu. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem tady.

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Frekvence / rozsah / rychlost | 2,4 GHz / 20 Hz-20 kHz / 32 kHz |
| Vysílací vzdálenost | cca 15m |
| Latence | 30 ms |
| SNR | 64 dB (3 úrovně) |
| Citlivost | 38 dB |
| Kapacita baterie mikrofonu | 70 mAh / 3.7 V |
| Pouzdro s kapacitou baterie | 600 mAh / 3.7 V |
| Nabíjecí vstup | DC 5V / 2A (port USB typu C) |
| Doba nabíjení | cca 1.5 h |
| Množství nabíjení | 4krát |
| Provozní doba | cca 6h |
| Provozní teplota | 0-50 °C |
| Materiál | PC + ABS |
| Hmotnost/rozměry mikrofonu | 8.3 g / 47 x 17.5 x 16.5 mm |
| Hmotnost/rozměr přijímače | 4.9 g / 41 x 26.6 x 10 mm |
| Hmotnost/rozměr pouzdra | 64 g / 90 x 62 x 31 mm |

| | |
|--------------|--|
| Obsah balení | Mikrofonní přijímací jednotka, 2x mikrofonní jednotka, nabíjecí pouzdro, nabíjecí kabel, návod k obsluze |
|--------------|--|


Přehled produktu

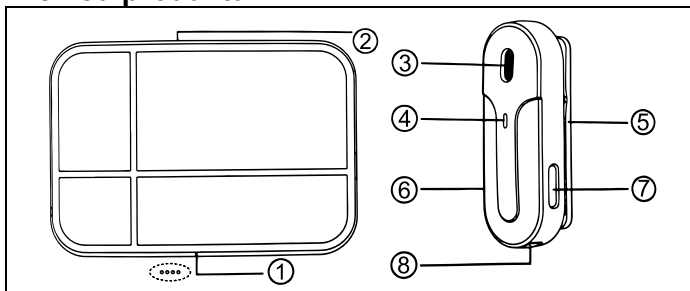

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Kontrolka baterie na pouzdro (uvnitř) | 2 | Nabíjecí port typu C |
| 3 | Otvor pro mikrofon | 4 | Kontrolka mikrofonu |
| 5 | Klip | 6 | Tlačítko napájení mikrofonu |
| 7 | Otvor pro nabíjení mikrofonu (Typ-C) | 8 | Kovový kolíkový povrch pro nabíjení pouzdra |

Přijímač

- Přijímač typu C
- Nabíjecí port typu C (pro telefon během používání)
- Indikátor světla



První použití

Otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte mikrofon(y). Kontrolka LED bliká červeně a zeleně. Připojte přijímač typu C k chytrému telefonu nebo tabletu. Spárování je úspěšné, když svítí červené světlo na přijímači a zelené světlo na mikrofonu. Otevřete aplikaci fotoaparátu nebo hlasový záznamník a použijte mikrofony k záznamu zvuku.

LED indikátor stavu a tlačítkové ovládání

- Spárováno – kontrolka na přijímači svítí červeně. Zelené světlo na mikrofonu svítí pořád.
- Vyhledávání přijímače – střídavě bliká zelená a červená kontrolka.
- Úroveň redukce hluku – stiskněte tlačítko napájení (6) pro přepínání mezi 3 úrovněmi. (světlo podle toho bliká - 1: nízká / 2: střední / 3: vysoká)
- Ztlumení – dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na mikrofonu (6) ztlumíte jednotku, bliká zelené světlo.
- Přidání ozvěny k nahrávání – stiskněte třikrát za sebou tlačítko napájení (6).
- Slabá baterie – kontrolka (4) bliká červeně každých 10 sekund.

POZNÁMKA: Pokud se kontrolka na přijímači (3) nerozsvítí, zkontrolujte, zda je na vašem smartphonu/tabletu aktivováno nastavení „OTG“ (On-the-Go).

Nabíjení

- Zapojte dodaný USB kabel do napájecího adaptéru (DC 5V/2A, odpojený) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C pouzdra (2) nebo mikrofonu (7) pro nabíjení.
- Čtyři kontrolky (1) nabíjecího pouzdra se během nabíjení rozsvítí, po úplném nabití budou všechny kontrolky svítit.
- Po úplném nabití kontrolka mikrofonu zhasne.

POZNÁMKA: Mikrofon se automaticky vypne po 3 minutách bez připojení. Bezdrátový lavalierový mikrofon nepodporuje telefonní hovory a online chatování. Není možné spojení mezi různými modely.

POZOR

- Nepřekračujte hlasitost produktu.
- Neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte děti mimo dosah zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nevhazujte do ohně – vybuchne kvůli vestavěné baterii.

Bezpečnostní instrukce

- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli oprava nebo úprava produktu ovlivní bezpečnost produktu. Pozor nebezpečí poranění!
- Všechny změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výrobcem pověřené.
- Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení.
- Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit třesením nebo pádem z malé výšky.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). E-mail zdarma: support@technaxx.de
Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Ujistěte se, že do zástrček nemůže prosakovat žádná voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distribuořovány:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo