

Uživatelská příručka Technaxx® *

Technaxx® * Návod k obsluze

Lifenaxx s LED světlem LX-079



Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Nebezpečí!	2	Péče a údržba	6
Nápovědy	2	Výměna baterie v dálkovém	
Bezpečnostní pokyny	2	ovladači	7
Varování	4	Výměna HEPA filtru	7
Prohlášení	4	Řešení problémů	7
Klíčové operace	5	Podpora	8
Přehled produktu	6	Prohlášení o shodě	8
Technické specifikace	6	Likvidace	8

Nebezpečí!

Při používání spotřebičů je nutné dodržovat řadu bezpečnostních opatření dodržujte , aby se předešlo zranění a škodám. Pečlivě si přečtete tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Uchovejte si je dobře, abyste měli informace vždy k dispozici . Pokud předáte spotřebič jiným osobám , předejte jim i tento návod k obsluze.

tyto provozní pokyny / bezpečnostní pokyny. Neneseme žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

● Nebezpečí! - Přečtete si návod k obsluze, abyste snížili riziko zranění.
● Zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda nedošlo k poškození při přepravě. ● Zařízení a obalový materiál nejsou hračky. ● Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými částmi. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení! ● Upozorňujeme, že naše zařízení nebylo určeno

k použití v komerčních, řemeslných nebo průmyslových aplikacích. Naše záruka zaniká, pokud je stroj používán v komerčních, řemeslných nebo průmyslových podnicích nebo pro podobné účely.

- Elektrické nářadí během provozu generuje elektromagnetické pole. Za určitých okolností může toto pole aktivně nebo pasivně bránit lékařským implantátům. Aby se snížilo riziko vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím zařízení poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.
- Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru co nejvíce bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem.
- Nedrtěte, nenarážejte ani netahejte za napájecí kabel silně, abyste předešli poškození elektronických součástí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození.
- Nenechte zařízení upadnout ani netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.
- Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, kapající ani stříkající vodě, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí, vyhněte se vysoké vlhkosti/teplotě.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, trouby) a chraňte jej před přímým slunečním zářením.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na vnitřním panelu.
- Abyste předešli možnému požáru, nepoužívejte ventilátor, pokud je jakýkoli otvor nebo výfuk zablokovaný, a udržujte jej bez prachu, žmolků, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Nevkládejte žádné předměty do vstupní mřížky ani do výfukového otvoru, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte ventilátor na měkkých površích, jako je postel, kde by se otvory mohly zablokovat.
- Abyste předešli přehřátí a nebezpečí požáru, spotřebič nezakrývejte.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu umístěte ventilátor na podlahu, do rohu místnosti, alespoň 90 cm od jakékoli zdi a směřující do středu místnosti.
- Tento ventilátor nemusí na nerovném povrchu fungovat správně. Vždy umístěte ventilátor na pevný, rovný a voděodolný povrch.
- VŽDY používejte s dodanou zástrčkou.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Neohýbejte ventilátor za rukojeť. Mohlo by dojít ke zranění, poškození ventilátoru nebo podlahy.
- Nevkládejte prsty do krytu ani do žádné pohyblivé části ventilátoru.
- Netahejte ventilátor. Mohlo by dojít k poškození ventilátoru nebo podlahy.
- Pokud dojde k poruše ventilátoru, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte jej od napájení.
- Před odpojením ze zásuvky nebo prováděním jakékoli údržby vypněte všechny ovládací

prvky. ●Pokud je mezi zástrčkou a zásuvkou volné spojení nebo se zástrčka velmi zahřívá, může být nutné zásuvku vyměnit. O výměnu zásuvky se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

●Nebezpečí udušení: Tento dálkový ovladač obsahuje malou baterii. Uchovávejte dálkový ovladač mimo dosah dětí a baterii nepolykejte. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

●Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Zabraňte nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.

●Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by se kabel mohl zlomit. ●Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani jiné kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ●Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

●Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem. ●Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem. ●Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.


Varování

●Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ●Neprovádějte úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu. ●K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ●Zařízení nenechte upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.

Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

1	Režim spánku
2	Přírodní
3	Zobrazit
4	Tlačítko Zap/Vyp
5	Ion
6	Režim časovače
7	Rychlost
8	Tlačítko časovače

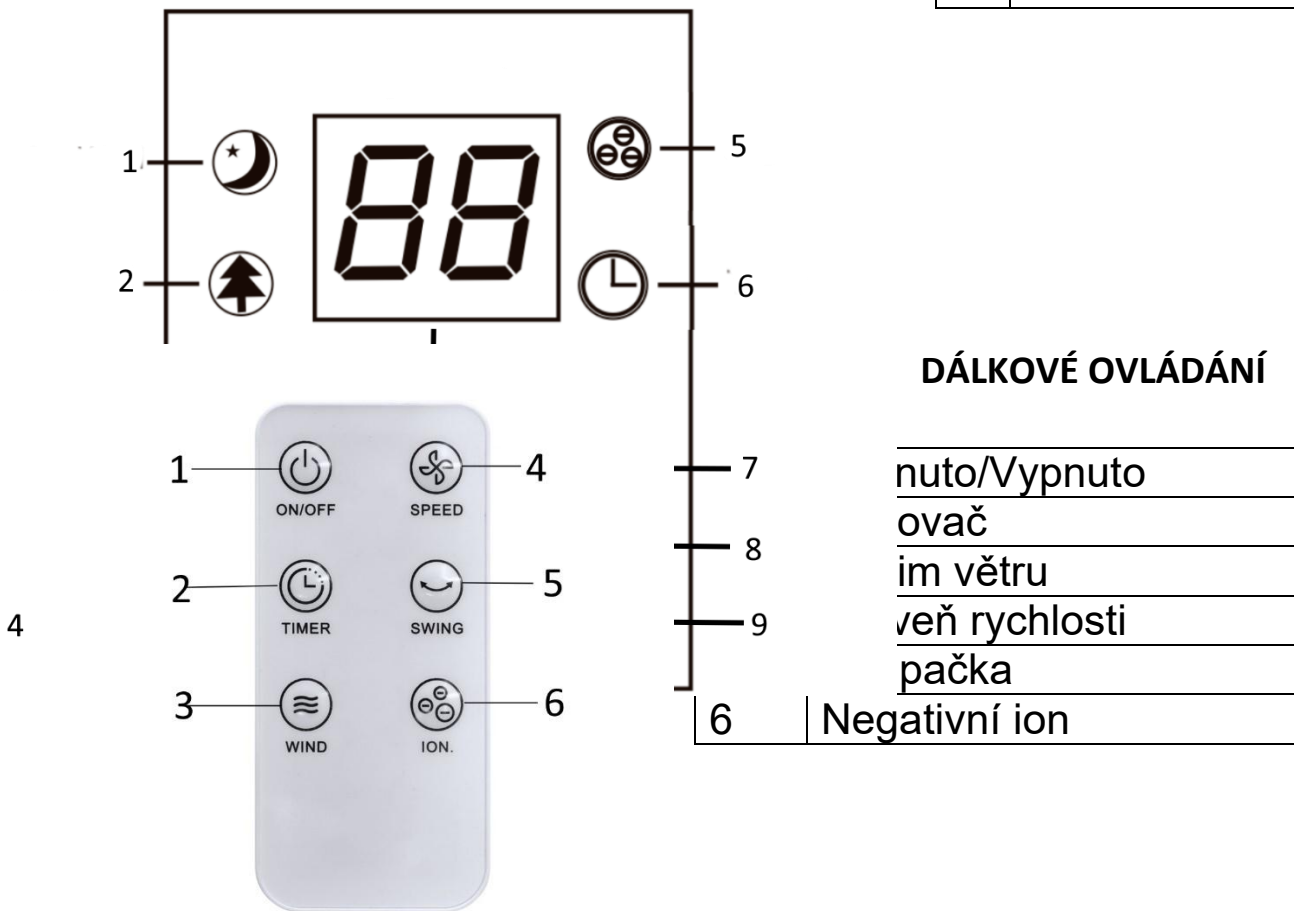

Klíčové operace

Zapojte do zásuvky ve zdi.

Napájení: Zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF (4) na ventilátoru nebo (1) na dálkovém ovladači. Ujistěte se, že je z baterie dálkového ovladače odstraněna bezpečnostní fólie. Ventilátor se spustí na stupeň rychlosti 6.


Rychlost: Změňte průtok vzduchu stisknutím tlačítka rychlosti (7) na ventilátoru nebo (4) na dálkovém ovladači. K dispozici je 12 úrovní rychlosti.

Otáčení: Funkci oscilace lze spustit tlačítkem oscilace (9) na ventilátoru nebo (5) na dálkovém ovladači.

Časovač: Nastavte časovač stisknutím tlačítka časovače na ventilátoru (8) nebo na dálkovém ovladači (2). K dispozici je 0–12 hodin, každým stisknutím přidáte 1 hodinu.

Přehled produktů

Hlavní jednotka

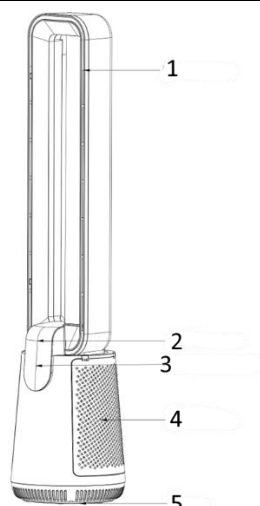

1	Výstup vzduchu	2	LED
3	Ovládací panel	4	Přívod vzduchu a filtr
5	Báze		

Technické specifikace

Napětí	220–240 V~, 50–60 Hz
Moc	27W
Obsah balení	1x Hlavní jednotka, 1x Dálkové ovládání včetně baterie, 1x Uživatelská příručka

Péče a údržba

Před čištěním ventilátoru si prosím přečtěte následující:

- Před čištěním vždy odpojte ventilátor od sítě a odpojte jej od napájení.
- K jemnému otření vnějších povrchů ventilátoru používejte pouze měkký, vlhký hadřík.
- Neponořujte ventilátor do vody ani jiných kapalin a nikdy nedovolte, aby voda kapala na kryt motoru.
- K čištění ventilátoru nepoužívejte benzín, ředidlo na barvy ani žádné jiné korozivní čisticí prostředky.
- K čištění mezi mřížkou doporučujeme použít čistič trubek, ohebnou prachovou tyč, vysavač nebo stlačený vzduch k jemnému odstranění prachu.
- Pokud ventilátor nebudete delší dobu používat, můžete jej nechat smontovaný. Zakryjte jej, abyste jej chránili před prachem. Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyměňte baterii v dálkovém ovladači



Pokud dálkový ovladač přestane fungovat nebo se zdá, že se jeho dosah snížil, je čas vyměnit baterii za novou.

Příhrádka na baterie se nachází na zadní straně dálkového ovladače.

Stiskněte a posuňte dvířka baterie do otevřeného stavu a vyjměte starou baterii.

Vložte baterii CR2025 a zkontrolujte, zda se póly „+“ a „-“ baterie shodují s vnitřní stranou příhrádky na baterii.

Vyměňte dvířka příhrádky na baterie.

NEMÍCHEJTE staré a nové baterie.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie z oxidu stříbrného s dálkovým ovladačem. NEKOMBINUJTE alkalické, standardní (uhlík-zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. NEVHAZUJTE baterie do ohně. Nesprávná likvidace může způsobit vytečení nebo explozi baterií.

Výměna HEPA filtru

Ventilátor má 2 HEPA filtry. Chcete-li je vyměnit nebo vyčistit, otevřete přívod vzduchu (4) jemným stisknutím 2 spon. Sejměte přívod vzduchu a vyjměte HEPA filtr ze základny. K jemnému vyčištění HEPA filtru můžete použít kompresor. Vložte HEPA filtr do základny a zavřete přívod vzduchu.

Odstraňování problémů

Pokud se ventilátor neočekávaně vypne, mohou se aktivovat bezpečnostní funkce, které zabrání poškození nebo zranění. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte následující:

Je ventilátor zapojen do funkční elektrické zásuvky? Zapojte do zásuvky ve zdi.

Je ventilátor ZAPNUTÝ? Stiskněte tlačítko ON/OFF na ventilátoru nebo dálkovém ovladači.

Spálila se pojistka v domácnosti nebo se vypnul jistič? Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Pokud problém přetrvává, zavolejte elektrikáře.

Ventilátor vydává neobvyklý zvuk.

Pokud k tomu dojde, proveďte následující:

Resetujte ventilátor. Odpojte ventilátor na 1 minutu a poté jej znovu zapojte. Pokud ventilátor stále vydává neobvyklý zvuk, odpojte jej ze zásuvky a kontaktujte zákaznické servisní středisko.

Jednotka má snížený průtok vzduchu nebo zvýšený hluk:

Ventilátor může být nadměrně znečištěný. V případě potřeby ventilátor vyčistěte. Viz Čištění ventilátoru.

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci rozřídte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru . Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelného materiálu.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce,

aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno : Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribuční společnost:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Bezlopatkový ventilátor LX-079